



PROJECTEURS STRONGLIGHT XS



Projecteur LED STRONG LIGHT XS 10 Watts 1000 - 1200 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 20 Watts 2300 - 2500 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 30 Watts 3450 - 3750 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 50 Watts 6250 - 6750 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 80 Watts 10000 - 10800 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 100 Watts 14800 - 15400 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 150 Watts 22150 - 23150 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 200 Watts 29550 - 30850 Lumens
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 100 Watts 14800 - 15400 Lumens - 90°
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 150 Watts 22150 - 23150 Lumens - 90°
Projecteur LED STRONG LIGHT XS 200 Watts 29550 - 30850 Lumens - 90°
GREEN VIA Projecteurs LED STRONGLIGHT XS (tableaux de synthèse)






Projecteur LED STRONG LIGHT XS 200 Watts 29550 - 30850 Lumens - 90°												
Référence	PJ-SL-XS-30K-200W-90°			PJ-SL-XS-40K-200W-90°			PJ-SL-XS-50K-200W-90°			PJ-SL-XS-60K-200W-90°		
Caractéristiques de la lumière												
Température de couleur (Kelvin)	3000K			4000K			5000K			6000K		
Flux lumineux (Lumens)	29550			30000			30450			30850		
Efficacité lumineuse (Lumens/Watt)	148			150			152			154		
Intensité lumineuse (90°)	2 m	4 m	5 m	2 m	4 m	5 m	2 m	4 m	5 m	2 m	4 m	5 m
Intensité lumineuse Moyenne (Lux)	2330	583	373	2365	591	378	2401	600	384	2433	608	389
Intensité lumineuse Maximale (Lux)	3630	908	581	3685	921	589	3741	935	598	3790	948	606
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Standard IRC>70											
Angle de diffusion	90°											
Type de LEDs	CREE											
Nombre de LEDs	128											
Caractéristiques électriques												
Alimentation	Mean Well XLG											
Tension d'entrée (V AC) / Fréquence (HZ)	100-277 V AC / 50-60HZ											
Puissance consommée (Watts)	200 Watts											
Facteur de puissance	≥0,95											
Distorsion harmonique	<10%											
Temps d'allumage	Instantané											
Produit à économie d'énergie	Oui											
Tension de fonctionnement (V DC)	DC27-56V											
Protection contre les surtensions (KV)	10KV											
Autres caractéristiques												
Lentille	Verre trempé											
ULR (Upward Light Ratio)	1,75%											
Durée de vie	>50000 heures											
Indice de protection	IP66											
Résistance aux chocs	IK08-IK10 (avec grille de protection)											
Angle de réglage	+/-90°											
Conditions d'utilisation												
Température de fonctionnement	-20/+50°C											
Taux d'humidité	<93%											
Certifications												
Liste	CE, RoHS											
Groupe photobiologique	IEC 60598-2-5 - Classe de groupe de risque évaluée selon IEC/TR 62778 - Groupe 1											
Garantie												
Durée	5 ans											
Conditions de stockage												
Température de stockage	-40/+85°C											
Taux d'humidité	<93%											
Caractéristiques physiques												
Structure	Aluminium avec dissipateur thermique intégré											
Poids net (kgs)	5,2kgs											
Dimensions nettes Larg x Haut x Prof (mm)	403x327x57mm											
Conditionnement												
Poids unitaire (kgs)	5,8kgs											
Dimensions unitaires (cm)	485x385x140mm											
Quantité	1											
Poids total (kgs)	5,8kgs											
Dimensions totales (cm)	485x385x140mm											
Origine												
Pays	Chine											


Données photométriques Projecteur STRONGLIGHT XS 200 Watts

90°


Diagramme de densité




LDC linéaire




LDC polaire



Répartition du flux lumineux



Dimensions STRONGLIGHT XS 200 Watts 90°

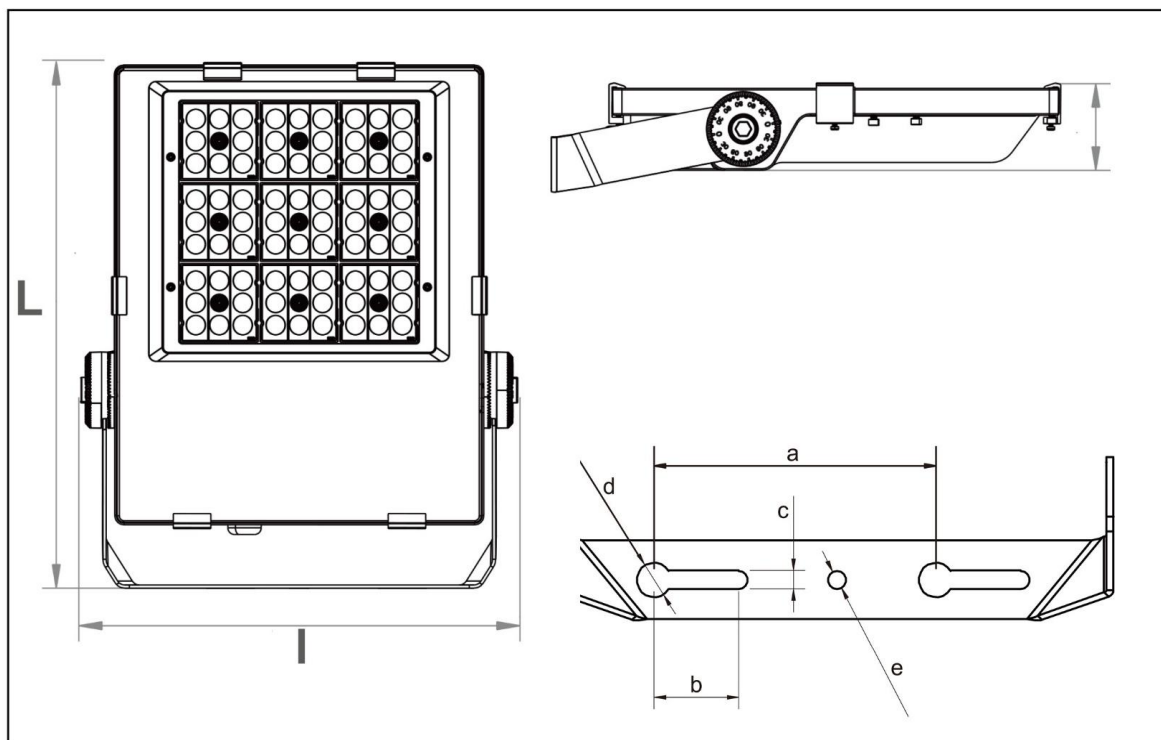

Puissance	Dimensions (mm)								Poids (kg)	
	L	I	H	a	b	c	d	e	Net	Brut
200 Watts	403	328	57	150	20	9	13	13	5.2	5.8



✓ Garantie des solutions d'éclairage LED GREEN VIA

✓ Conditions générales

✓ Tous les produits LED GREEN VIA sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de trois ans à sept ans à partir de la date initiale d'achat. La durée de la garantie selon les gammes est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Gammes	Durée de la garantie
Downlights MOON LIGHT	Trois ans
Tubes FULL LIGHT	Sept ans
Panneaux SMART LIGHT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT	Trois ans
Plafonniers HIGHLIGHT EASY	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT SPHERIA	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT COMPACT	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT EXTRÊME	Cinq ans
Plafonniers HIGHLIGHT XL	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT	Trois ans
Projecteurs STRONGLIGHT XS	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT FULL CARE	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM	Cinq ans
Projecteurs STRONGLIGHT PREMIUM XL	Cinq ans
Projecteurs POWERFUL LIGHT	Cinq ans
Projecteurs UFO	Cinq ans
Projecteurs UFO PROTECT	Cinq ans
Candélabres STAR LIGHT	Cinq ans
Candélabres CRISTAL LIGHT	Cinq ans
Candélabres MOON LIGHT	Cinq ans
Bornes HIGHLIGHT	Cinq ans

✓ Dans la mesure où l'examen effectué par un technicien GREEN VIA confirme la défectuosité de l'appareil, la responsabilité de GREEN VIA en vertu de la présente garantie se limite :

✓ pendant la période de garantie, à réparer gratuitement l'appareil défectueux ou à échanger gratuitement l'appareil défectueux par un appareil neuf de même type et de qualité équivalente. Les frais de transport aller-retour en tarif messagerie restent à la charge de GREEN VIA (FRANCE métropolitaine uniquement).

✓ dans le cas où l'appareil défaillant a été remplacé par un appareil neuf, la garantie continuera à s'appliquer comme s'il s'agissait de l'appareil initial ; la date de début de garantie reste celle de la date d'achat de l'appareil défaillant remplacé.

✓ La présente garantie sera nulle si :

✓ l'appareil a été réparé ou modifié par des personnes ou sociétés non autorisées.

✓ l'appareil a fait l'objet d'un usage abusif, ou s'il a été utilisé de manière non conforme au mode d'emploi ou aux conditions d'emploi exprès ou implicites (tension et intensité nominales par exemple).

✓ GREEN VIA ne pourra être tenu responsable de tout inconvénient, de tout frais ou dommage résultants de l'utilisation d'appareils vendus par GREEN VIA.

✓ Pour pouvoir bénéficier de la garantie et connaître la procédure à suivre en cas de panne, veuillez contacter le service technique GREEN VIA à l'adresse mail suivante : technique@green-via.fr.